



'08 julio

Calefacción eléctrica
Profesional



FAGOR 

acumuladores estáticos'

_ gama *tuareg* ' p.10





Tuareg



El diseño llega a los acumuladores

La nueva gama de acumuladores Tuareg se presenta con una novedosa concepción de formas y estilos. Un diseño más limpio, de líneas rectas, capaz de integrarse perfectamente en todo tipo de ambientes, desde los más clásicos, hasta los más vanguardistas.

ahorro superior al
50%

Alto rendimiento y bajo consumo

Su perfecto diseño de los canales de convección internos, el posicionamiento de las resistencias y su exclusivo mando de descarga, hacen de estos acumuladores unos aparatos pensados para garantizar una larga vida y unas prestaciones muy superiores a los actuales modelos existentes en el mercado.

Además, sus materiales aislantes de primera calidad y la capacidad de regulación, permiten una capacidad de retención y un ahorro superior al 50%.



14 modelos para elegir.

En Acumuladores Estáticos, Fagor ofrece una amplia gama de potencias y modelos para elegir la que mejor se adapte a la necesidades del usuario. El hecho de poder escoger el aparato más adecuado a esas necesidades también permite ajustar económicamente esa respuesta.



Panel de mandos superior.

La ubicación del panel de mandos en la parte superior del aparato permite un control más sencillo y natural del mismo. Además, posibilita la colocación del acumulador junto a la pared, aprovechando de esta manera todo el espacio del hogar.



Mejor rendimiento y ahorro energético.

Los acumuladores estáticos aportan muchas más ventajas al usuario:

- _ Ahorro energético, ya que cuentan con un doble aislamiento, evitando así pérdidas de calor.
- _ Mejora del rendimiento energético, ya que aprovechan mejor la energía acumulada sin ningún tipo de pérdidas.



Instalación modular.

Es un sistema modular, lo que permite ir instalando aparatos en la vivienda de forma progresiva.



Tarifa Discriminación Horaria.

La antigua Tarifa Nocturna desaparece, pero se incorpora la de Discriminación Horaria que amplía el antiguo periodo valle de 8 a 14 horas (de 21:00 horas a las 11:00 horas del día siguiente).

La nueva Tarifa con Discriminación Horaria, amplía el periodo valle, cuando el kWh es más barato, pasando de las 8 horas de la antigua Tarifa Nocturna a 14.

“La Discriminación Horaria, lejos de limitar el uso de los acumuladores de calor eléctricos, favorece y mejora sus prestaciones. Además, los nuevos usuarios de la discriminación horaria se beneficiarán del 61% de descuento en el precio del kWh valle respecto al de punta, durante las 14 horas valle en las que cargan los acumuladores, lo que compensa el incremento del precio del kWh”.

Se mejora el rendimiento y el confort de la instalación.

Valle	Punta	
de 21 h a 11 h del día siguiente	de 11 h a 21 h	Discriminación horaria
de 23 h a 7 h del día siguiente	de 7 h a 23 h	Tarifa nocturna



novedad

Discriminación horaria

TUAREG-18/14H

968011540
EAN-13: 8413880167077
Potencia: 1.800 W.

TUAREG-9/14H

968011504
EAN-13: 8413880167039
Potencia: 900 W.

TUAREG-16/14H

968011531
EAN-13: 8413880167060
Potencia: 1.600 W.

TUAREG-7/14H

968011498
EAN-13: 8413880167022
Potencia: 700 W.

TUAREG-13/14H

968011522
EAN-13: 8413880167053
Potencia: 1.350 W.

TUAREG-4/14H

968011489
EAN-13: 8413880167015
Potencia: 450 W.

TUAREG-11/14H


968011513
EAN-13: 8413880167046
Potencia: 1.150 W.

- Mando control de carga con desconexión.
- Mando control de descarga (excepto TUAREG-4/14H).
- Tiempo máximo de acumulación de carga: 14 h.
- Aislantes Microtherm, Vermiculita y Lana de Roca.
- Ladrillos refractarios de magnetita de alta densidad.
- Montaje de ladrillos por parte frontal.
- Resistencias de magnesita blindadas en acero con conexión faston.
- Normas UNE de seguridad eléctrica.
- Limitador térmico de seguridad de rearme manual.
- Chapa de acero galvanizado en su núcleo interior y laminado en frío.
- Recubrimiento exterior con pintura poliéster aplicada electrostáticamente.



Componentes principales.

- 1_ Canal de aire frontal.
- 2_ Resistencia blindada.
- 3_ Ladrillos refractarios.
- 4_ Rejilla de salida de aire.
- 5_ Compuerta.
- 6_ Sellado en pared.
- 7_ Canal de aire posterior.
- 8_ Aislamiento.

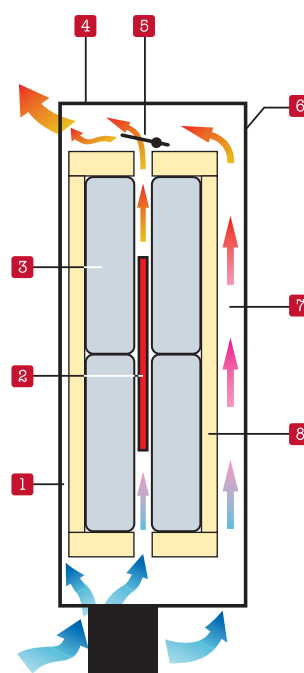



Tarifa nocturna.

TUAREG-32

968011407
EAN-13: 8413880157887
Potencia: 3.200 W.

TUAREG-16

968011363
EAN-13: 8413880157849
Potencia: 1.600 W.

TUAREG-28

968011390
EAN-13: 8413880157870
Potencia: 2.800 W.

TUAREG-12

968011354
EAN-13: 8413880157832
Potencia: 1.200 W.

TUAREG-24

968011381
EAN-13: 8413880157863
Potencia: 2.400 W.

TUAREG-8

968011345
EAN-13: 8413880157825
Potencia: 800 W.

TUAREG-20


968011372
EAN-13: 8413880157856
Potencia: 2.000 W.

- Mando control de carga con desconexión.
- Mando control de descarga (excepto TUAREG-8).
- Tiempo máximo de acumulación de carga: 8 horas.
- Aislantes Microtherm, Vermiculita y Lana de Roca.
- Ladrillos refractarios de magnetita de alta densidad.
- Montaje de ladrillos por parte frontal.
- Resistencias de magnesia blindadas en acero con conexión faston.
- Normas UNE de seguridad eléctrica.
- Limitador térmico de seguridad de rearme manual.
- Resistencia aceleradora de cierre de trampa.
- Chapa de acero galvanizado en su núcleo interior y laminado en frío.
- Recubrimiento exterior con pintura poliéster aplicada electrostáticamente.



Componentes principales.

- 1_ Canal de aire frontal.
- 2_ Resistencia blindada.
- 3_ Ladrillos refractarios.
- 4_ Rejilla de salida de aire.
- 5_ Compuerta.
- 6_ Sellado en pared.
- 7_ Canal de aire posterior.
- 8_ Aislamiento.

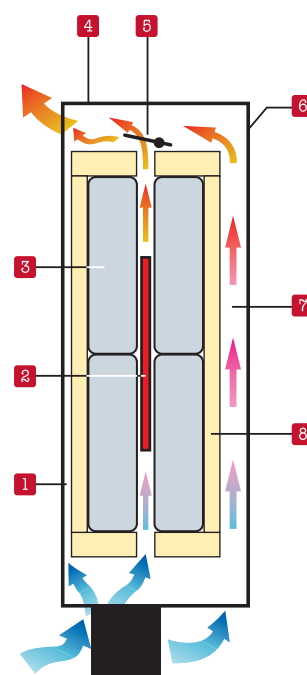

acumuladores dinámicos'

_ gama DIN' p.14

_ gama AD-DK' p.15





reducido tamaño.

Instalación más sencilla.

En Acumuladores Dinámicos se ofrecen modelos de sólo 19 cm. de fondo. Esto facilita al usuario el aprovechamiento de cualquier rincón del hogar para la colocación del aparato.

estética moderna.

Para ambientes vanguardistas.

Las líneas con las que cuenta la gama DIN favorecen la integración de este modelo en cualquier hogar, dotando a la estancia de un toque de elegancia y avanzada estética.

ventilador doble velocidad.

Calor al instante.

Equipados con un ventilador de doble velocidad, los acumuladores de la gama DIN acondicionan cualquier estancia con mayor rapidez, respondiendo así a las demandas más exigentes de calefacción.



Tarifa nocturna

DIN-32

968011210
EAN-13: 8413880119427
Potencia: 3.200 W.


DIN-24

968011201
EAN-13: 8413880119410
Potencia: 2.400 W.

DIN-16

968011194
EAN-13: 8413880119403
Potencia: 1.600 W.

- Ventilador axial, con bajo nivel sonoro.
- Mando control de carga.
- Tiempo máximo de acumulación de carga: 8 horas.
- Aislantes Microtherm, Vermiculita y Lana de Roca.
- Ladrillos refractarios de magnesita de alta densidad.
- Montaje de ladrillos por parte frontal.
- Resistencias de magnesita blindadas en acero.
- Normas UNE de seguridad eléctrica.
- Limitador térmico de seguridad rearmable.
- Posibilidad de conexión a termostato ambiente en regleta de conexiones.
- Chapa de acero galvanizado en su núcleo interior y laminado en frío en su exterior, que añadido al recubrimiento de pintura exterior en Poliéster aplicado electrostáticamente nos permite otorgar una larga vida a los Acumuladores Dinámicos de Fagor.

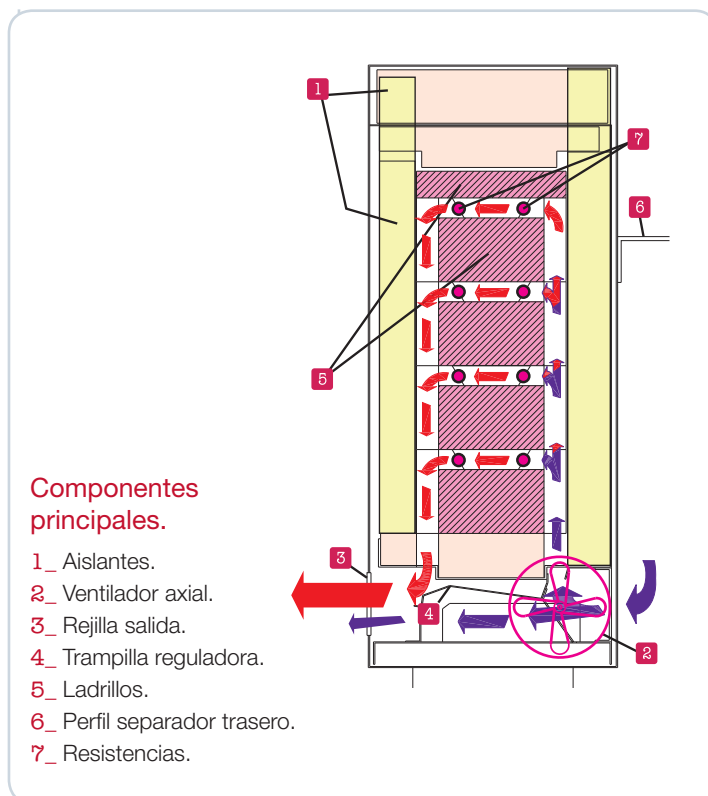



Tarifa nocturna

AD-50 DK

968011336
EAN-13: 8413880132044
Potencia: 5.000 W.

AD-40 DK

968011327
EAN-13: 8413880132037
Potencia: 4.000 W.


AD-30 DK

968011318
EAN-13: 8413880132020
Potencia: 3.000 W.

AD-20 DK

968011309
EAN-13: 8413880132013
Potencia: 2.000 W.

- Ventilador axial, con bajo nivel sonoro.
- Mando control de carga con desconexión.
- Tiempo máximo de acumulación de carga: 8 horas.
- Aislantes **Microtherm** y **Vermiculita**.
- Ladrillos refractarios de magnesita de alta densidad.
- Montaje de ladrillos por parte frontal.
- Resistencias de magnesia blindadas en acero.
- Normas UNE de seguridad eléctrica.
- Limitador térmico de seguridad de rearme automático.
- Posibilidad de conexión a termostato ambiente en regleta de conexiones.

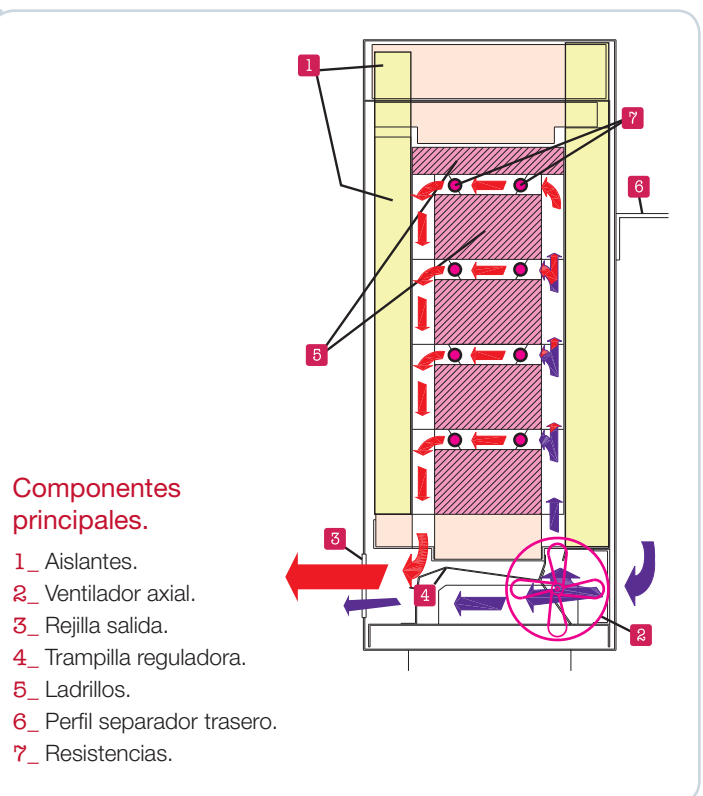



Acumuladores Estáticos' tarifa nocturna

Características	TUAREG-32	TUAREG-28	TUAREG-24	TUAREG-20	TUAREG-16	TUAREG-12	TUAREG-8
Potencia nominal (W)	3.200	2.800	2.400	2.000	1.600	1.200	800
Consumo máx. 8h. Carga (kWh)	25,6	22,4	19,2	16	12,8	9,6	6,4
Alimentación (V/F/Hz)	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50
Tipo de ladrillos LR AIS 1 (Nº paquetes)	8	4	6	2	4	----	2
Tipo de ladrillos LR AIS 2 (Nº paquetes)	----	4	----	4	----	4	----
Peso de los ladrillos (kg.)	116,8	104,8	87,6	75,6	58,4	46,4	29,2
Peso total (kg.)	144	128	108	94	74	60	40
Nº de resistencias x Potencia (W)	4 x 800	2 x 600 2 x 800	3 x 800	2 x 600 1 x 800	2 x 800	2 x 600	1 x 800
Control de carga	•	•	•	•	•	•	•
Control de descarga	•	•	•	•	•	•	----
Dimensiones (mm)	Alto	648	648	648	648	648	648
	Alto + patas	722	722	722	722	722	722
	Ancho	1.046	932	818	704	590	476
	Fondo	170	170	170	170	170	170
Código	968011407	968011390	968011381	968011372	968011363	968011354	968011345
EAN-13	8413880157887	84138801257870	8413880157863	8413880157856	8413880157849	8413880157832	8413880157825

Nota:

El paquete de ladrillos LR AIS 1 contiene 2 unidades. El paquete de ladrillos LR AIS 2 contiene 1 unidad. El precio del acumulador incluye los ladrillos refractarios.

LR AIS 1

CÓDIGO: 980010172
EAN-13: 8413880119434

LR AIS 2

CÓDIGO: 980010181
EAN-13: 8413880119441

Acumuladores Estáticos' tarifa discriminación horaria

Características	TUAREG-18/14H	TUAREG-16/14H	TUAREG-13/14H	TUAREG-11/14H	TUAREG-9/14H	TUAREG-7/14H	TUAREG-4/14H
Potencia nominal (W)	1.800	1.600	1.350	1.150	900	700	450
Consumo máx. 14h. Carga (kWh)	25,2	22,4	18,9	16,1	12,6	9,8	6,3
Alimentación (V/F/Hz)	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50
Tipo de ladrillos LR AIS 1 (Nº paquetes)	8	4	6	2	4	----	2
Tipo de ladrillos LR AIS 2 (Nº paquetes)	----	4	----	4	----	4	----
Peso de los ladrillos (kg.)	116,8	104,8	87,6	75,6	58,4	46,4	29,2
Peso total (kg.)	144	128	108	94	74	60	40
Nº de resistencia x Potencia (W)	4 x 450	2 x 450 2 x 350	3 x 450	2 x 350 1 x 450	2 x 450	2 x 350	1 x 450
Control de carga	•	•	•	•	•	•	•
Control de descarga	•	•	•	•	•	•	----
Dimensiones (mm)	Alto	648	648	648	648	648	648
	Alto + patas	722	722	722	722	722	722
	Ancho	1.046	932	818	704	590	476
	Fondo	170*	170*	170*	170*	170*	170*
Código	968011540	968011531	968011522	968011513	968011504	968011498	968011489
EAN-13	8413880167077	8413880167060	8413880167053	8413880167046	8413880167039	8413880167022	8413880167015

Nota:

El paquete de ladrillos LR AIS 1 contiene 2 unidades. El paquete de ladrillos LR AIS 2 contiene 1 unidad. El precio del acumulador incluye los ladrillos refractarios.

LR AIS 1

CÓDIGO: 980010172
EAN-13: 8413880119434

LR AIS 2

CÓDIGO: 980010181
EAN-13: 8413880119441

*Incluye soporte separador pared

Acumuladores Dinámicos' tarifa nocturna

Características	GAMA DIN			
	DIN-32	DIN-24	DIN-16	
Potencia nominal (W)	3.200	2.400	1.600	
Consumo de Carga (kWh)	28,1	21,1	14	
Consumo máx. 8h. Carga (kWh)	25,6	19,2	12,8	
Alimentación (V/F/Hz)	230/I/50	230/I/50	230/I/50	
Tipo de ladrillos LR DIN 1 (Nº paquetes)	4	3	2	
Tipo de ladrillos LR DIN 2 (Nº paquetes)	4	3	2	
Peso de los ladrillos (kg.)	99	74	50	
Peso total (kg.)	149	114	80	
Nº de resistencias x Potencia (W)	4 x 800	4 x 600	4 x 400	
Ventilador (Nº x W)	1 x 18	1 x 18	1 x 18	
Velocidades del ventilador	2	2	2	
Control de carga	•	•	•	
Dimensiones (mm)	Alto	655	655	655
	Ancho	1.260	1.005	750
	Fondo	190	190	190
Código	968011210	968011201	968011194	
EAN-13	8413880119427	8413880119410	8413880119403	

GAMA DIN

Nota:

El paquete de ladrillos LR DIN 1 contiene 3 unidades.

El paquete de ladrillos LR DIN 2 contiene 3 unidades.

El precio del acumulador incluye los ladrillos refractarios.

LR DIN 1

CÓDIGO: 980010190

EAN-13: 8413880119458

LR DIN 2

CÓDIGO: 980010207

EAN-13: 8413880119465

Acumuladores Dinámicos' tarifa nocturna

Características	GAMA AD-DK				
	AD-50 DK	AD-40 DK	AD-30 DK	AD-20 DK	
Potencia nominal (W)	5.000	4.000	3.000	2.000	
Consumo máx. 8h. Carga (kWh)	40	32	24	16	
Alimentación (V/F/Hz)	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	
Tipo de ladrillos KOLLI 25 (Nº paquetes)	10	8	6	4	
Peso de los ladrillos (kg.)	160	128	96	64	
Peso total (kg.)	215	176	137	98	
Nº de resistencias x Potencia (W)	3 x 1.666	3 x 1.333	3 x 1.000	3 x 666	
Ventilador (Nº x W)	1	1	1	1	
Control de carga	•	•	•	•	
Dimensiones (mm)	Alto	672	672	672	
	Ancho	1.076	926	776	626
	Fondo	250	250	250	250
Código	968011336	968011327	968011318	968011309	
EAN-13	8413880132044	8413880132037	8413880132020	8413880132013	

GAMA AD-DK

Nota:

El paquete de ladrillos KOLLI 25 contiene 3 unidades.

El precio del acumulador incluye los ladrillos refractarios.

KOLLI 25

CÓDIGO: 980360016

EAN-13: 4021481000699



exclusivo
fagor

servicio al profesional

el servicio definitivo de apoyo técnico

Atención constante para consultas técnicas.

Visitas "in situ" junto con el profesional, replanteo de instalaciones en construcción, asesoramiento vía teléfono o e-mail, etc.

5 Centros de formación continua al profesional.

Para que nuestros profesionales estén siempre preparados para ofrecer el mejor servicio al usuario final, contamos con delegaciones y personal en 5 ciudades a lo largo de todo el territorio nacional (Basauri, Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid) que imparten cursos de formación, novedades de producto y reciclaje.

Estudios técnicos de instalaciones, necesidades y equipos adecuados a cada usuario.

Para ofrecer exactamente lo que cada cliente necesite en sus instalaciones de aire acondicionado y calefacción, usted siempre contará con un completo equipo de profesionales a su disposición.

línea@confort

SERVICIO TÉCNICO AL PROFESIONAL
lineaconfort@fagorelectrodomesticos.com
902 20 00 45

servicio al cliente.

nos ponemos a su disposición.

Información de producto, servicios o garantía.

Libros de instrucciones.

Sugerencias y reclamaciones.

info@fagor.com • 902 404 505 •

www.fagor.com • Dpto. Comercial

servicio al usuario.

Un servicio único, un único teléfono.

Información de producto, servicios o garantías.

Puesta en marcha, mantenimiento y reparaciones.

Sugerencias y reclamaciones.

En servicios, Fagor le da más rapidez y calidad.

▶ dicho y hecho ◀

902 10 50 10 • www.fagor.com

Fagor Electrodomésticos, S. Coop.
División Confort
Avda. de Cervantes, 45
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tfno. 94 466 71 00
Fax. 94 426 40 05
www.fagor.com
info@fagor.com

